

RemoteLOCK 日よけ防雨カバーのご案内

株式会社構造計画研究所

RemoteLOCKチーム

■取付目的:外廊下等での日差しによるテンキーの視認性確保と防雨のためのカバー

■適用商品:RemoteLOCK 8j、8j-F(5i、7iも可)

■同梱製品

①日よけ防雨カバー



(正面)




(横)

②背面滑り止め用シート(両面テープ貼付)1枚



(表)

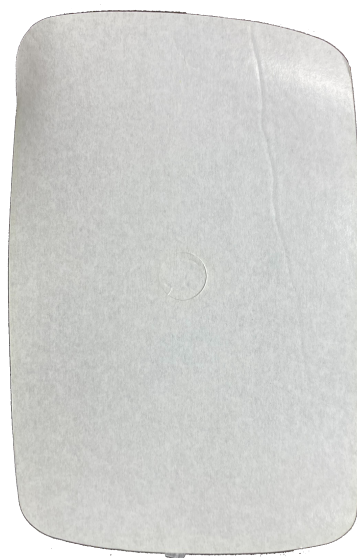

(裏)

■取付イメージ


①穴あけでの取付イメージ




②切欠きでの取付イメージ



■寸法

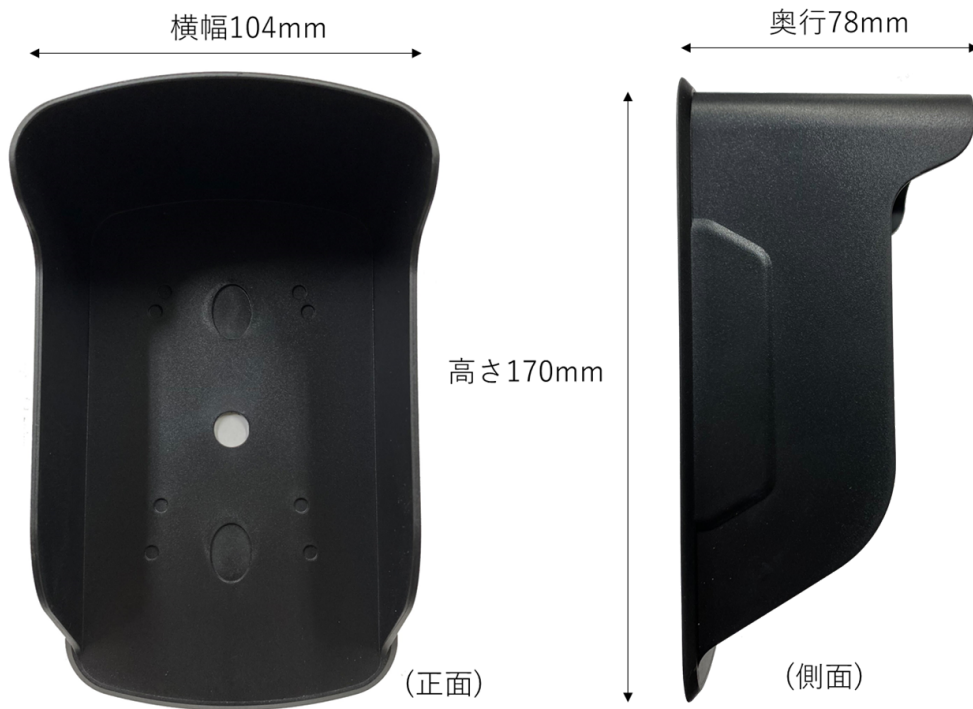

(RemoteLOCK 8j参考寸法)

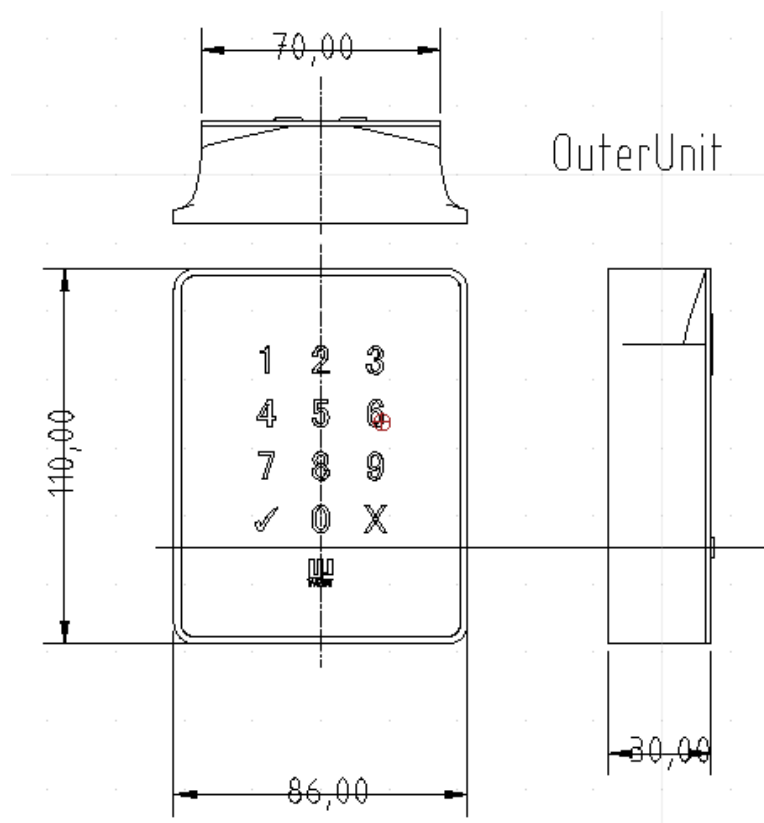

①穴あけでの取付方法

1. スマートロック本体同梱の切欠図に従い、貫通穴をあけます。背面滑り止め用シートも同様です。



(※本来はドアの貫通穴経由で取り付けますが、スマートロック本体同梱のネジの位置は以下の通りです。)



2, 背面部分（黒色部分）に
背面滑り止め用シートを取り付け。



3, ねじ止め。



②切欠きでの取付方法

1. 赤色部分を切欠きます。

横: 外枠から15mmの位置でくり抜きます。

縦: 横の切り欠きの位置で15mmで水平に切り欠きます。(カーブで切り欠く必要はありません)



2. 背面部分（黒色部分）に
背面滑り止め用シートを取り付け。



3. カバーを
上から
スライドさせて
取り付け。



両面テープ貼付け時には、裏側枠部分、ドア接着面両方ともアルコールなどで洗浄し、貼付け後1分程度押し付けることで強度を担保できます。

■施工:弊社では施工は請け負っておりません。弊社施工パートナーへ直接ご依頼ください。
<https://remotelock.kke.co.jp/installation/>(リンク [全国の施工パートナー] 参照)

■問合せ先:

株式会社構造計画研究所

RemoteLOCKセールスチーム

mail:remotelock@kke.co.jp

tel:050-1807-1888

日よけ防雨カバー(黒色)が〇個欲しいとお伝えください。

以 上