

RemoteLOCK 日よけ防雨カバーについて

外廊下等での日差しによるテンキーの視認性確保と防雨のためのカバーです。
※施工については、弊社の施工パートナー([一覧](#))へ直接ご依頼ください。

適用製品：RemoteLOCK 5i、7i、8jシリーズ、500i、9jシリーズ
(製品の施工見積り依頼は[こちら](#))

同梱製品

①日よけ防雨カバー



(正面)



(側面)

②背面滑り止め用シート(両面テープ貼付) 1枚



(表)



(裏)

取付イメージ

(RemoteLOCK 8jシリーズの場合)



(① 穴あけでの取付)




(② 切欠きでの取付)




RemoteLOCK 日よけ防雨カバーについて

寸法

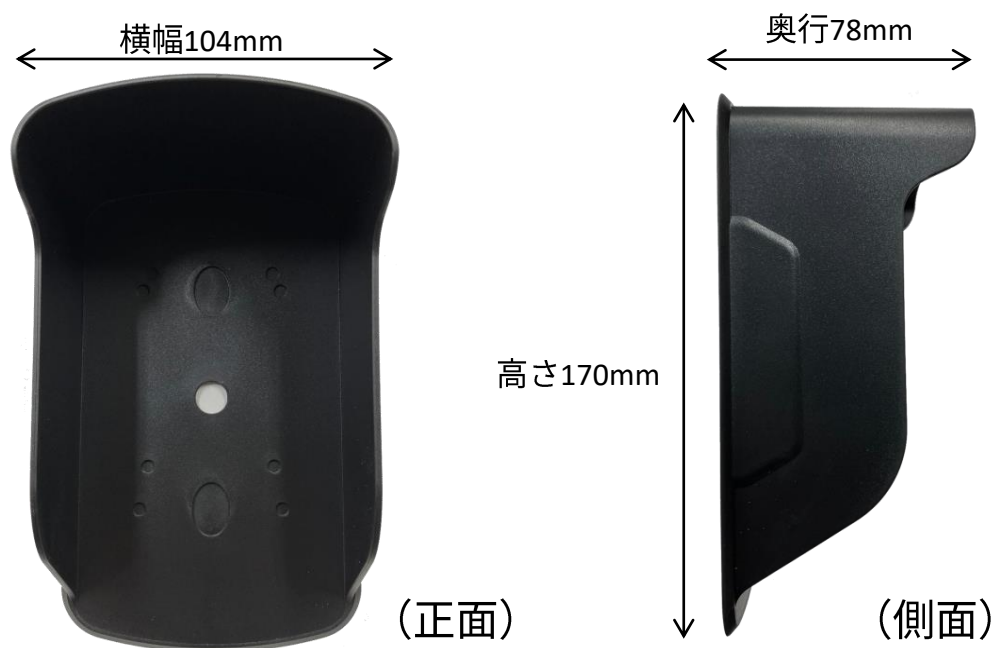

(参考) RemoteLOCK 9j・8jシリーズの参考寸法

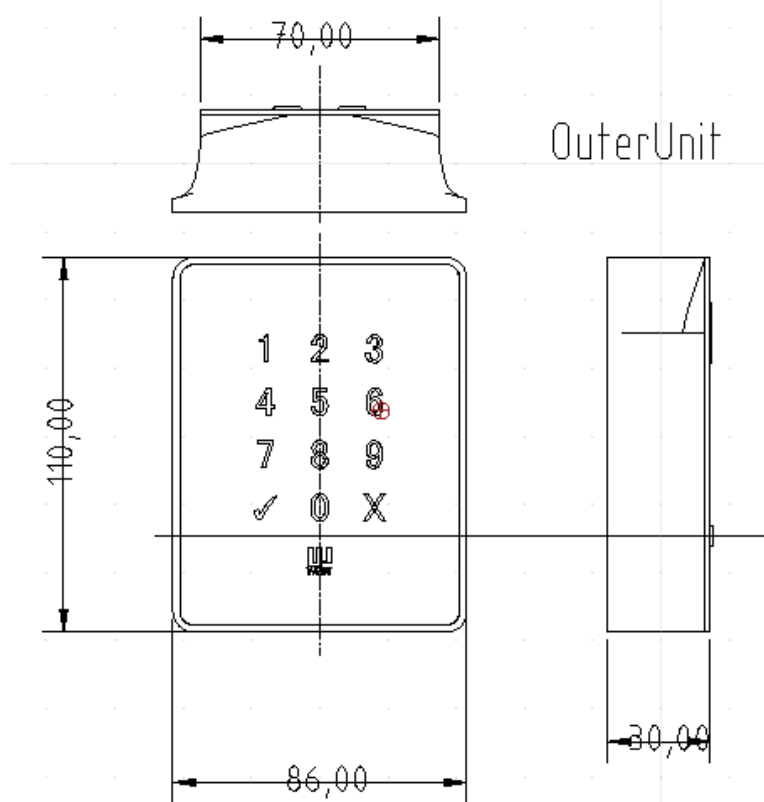

①穴あけでの取付方法

1. スマートロック本体同梱の切欠図に従い、貫通穴をあけます。
背面滑り止め用シートも同様です。



※本来はドアの貫通穴経由で取り付けますが、
スマートロック本体同梱のネジの位置は以下の通りです



2. 背面部分(黒色部分)に
背面滑り止め用シートを取り付け



3. ねじ止め



②切欠きでの取付方法

1. 赤色部分を切欠きます。

横：外枠から15mmの位置でくり抜きます


縦：横の切欠きの位置で15mmで水平に切欠きます
(カーブで切欠く必要はありません)



2. 背面部分(黒色部分)に
背面滑り止め用シートを取り付け



3. カバーを上から
スライドさせて取付

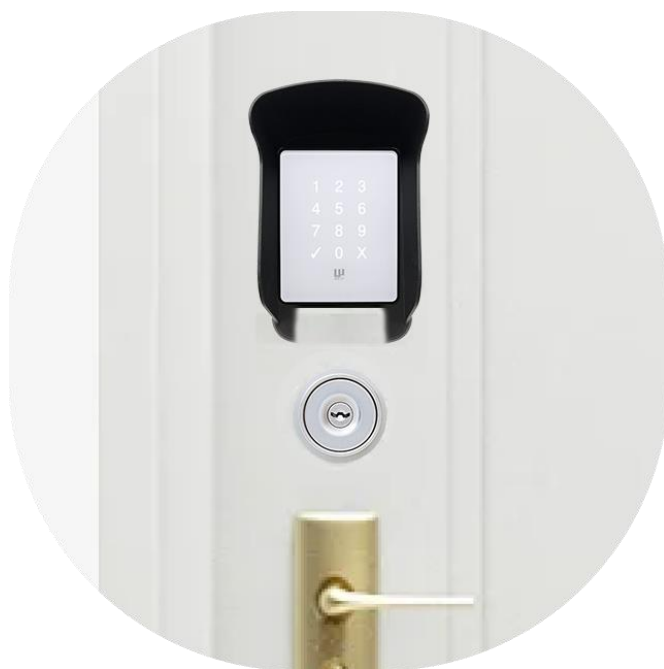

※両面テープ貼付け時には、裏側枠部分、ドア接着面両方ともアルコールなどで洗浄し、貼付け後1分程度押し付けることで強度を担保できます。