

RemoteLOCK 9j 購入検討者および施工会社様向けの資料です。
物件への取付可否のご確認、施工のお見積り時にご利用ください。



RemoteLOCK 9jは、**ドア加工不可な防火ドアや原状復帰が必須のケースでもシリンダー残しの取付けが可能です**。条件は以下の通りです。取付け方法については施工業者様にお問い合わせください。

<基本要件>

- ✓ 1. ドアの厚みが 30 - 50mmであること
(推奨標準錠は 36 - 50mm、9j防錆品は45mmまで)
- ✓ 2. 対応錠前であること
- ✓ 3. 取付けスペースがあること



要件1：ドアの厚み ✓

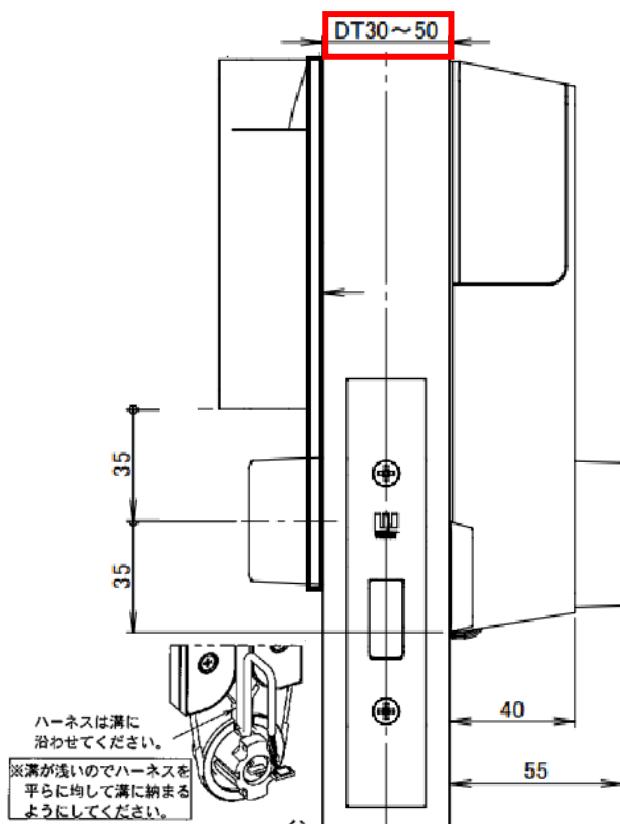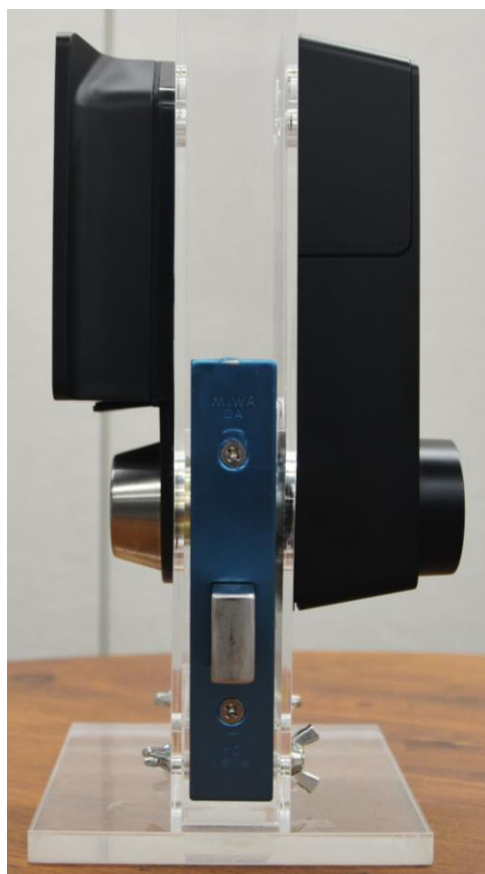

17.17


- ※1 左図は、MIWA DA錠 B/S 51mmのものに取付けた例です
- ※2 右図は、WEST様資料から抜粋・改変したものです
- ※3 ハースの引き回しなど施工については下記資料をご参照ください
<https://tinyurl.com/2lqbqyxl>

要件2：対応錠前 ☒

項目	仕様	備考
推奨標準錠	WEST：CA3/CA6/DA3	扉の仕様、環境により取付できない場合があります。
対応錠前	WEST：CA2/CA5/DA2/D06 MIWA：LA/DA/LSP GOAL：LX/HD/TX	
対応バックセット	外開きドア 38-64mm、内開きドア51-64mm	

要件3：取付スペース ☒

屋外側

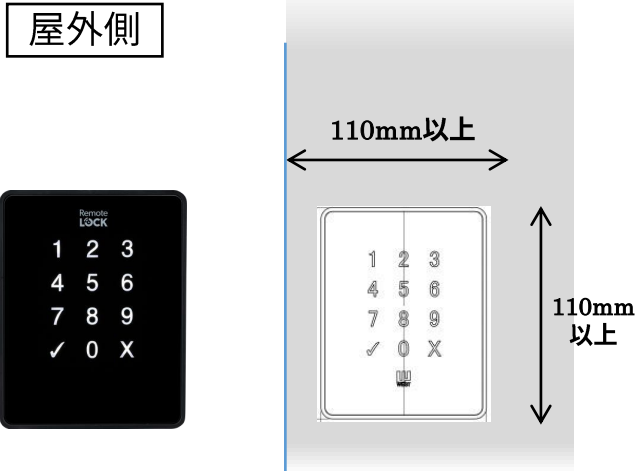


幅：

110mm以上	○	通常施工にて取付可能
100～110mm	△	施工会社様の現地調査が必要
100mm未満	×	取付不可

高さ：

110mm以上	○	通常施工にて取付可能
110mm未満	×	取付不可

屋内側

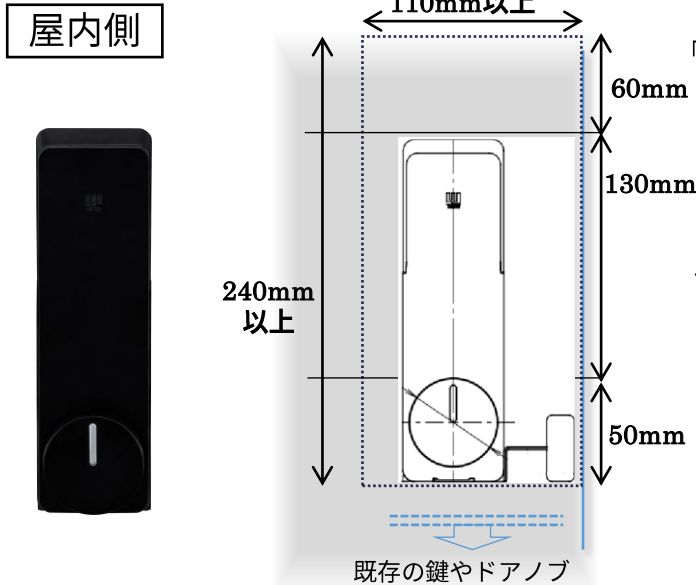

幅：

110mm以上	○	通常施工にて取付可能
97～110mm	△	施工会社様の現地調査が必要
97mm未満	×	取付不可

高さ：

260mm以上	○	通常施工にて取付可能
195～260mm	△	施工会社様の現地調査が必要
195mm未満	×	取付不可

- ◆装飾の多い木製扉や枠幅のせまいガラス扉は、取付スペースにご注意ください
- ◆すでに補助錠やドアバー等がついている場合も
取付位置及び取付スペースを施主様にご確認頂こうお願いいたします

RemoteLOCK 9j (<http://remotelock.kke.co.jp/>) 購入検討者および施工会社様向けの資料です。
物件への取付可否のご確認、施工のお見積り時にご利用ください。


RemoteLOCK 9jは、**ドア加工による確実な取付けが可能です。**
条件は以下の通りです。取付け方法については施工業者様
にお問い合わせください。

<基本要件>

- ✓ 1. ドアの厚みが 30 - 50mmであること
(推奨標準錠は 36 - 50mm、9j防錆品は45mmまで)
- ✓ 2. 対応錠前であること
- ✓ 3. 取付けスペースがあること




要件1：ドアの厚み ✓

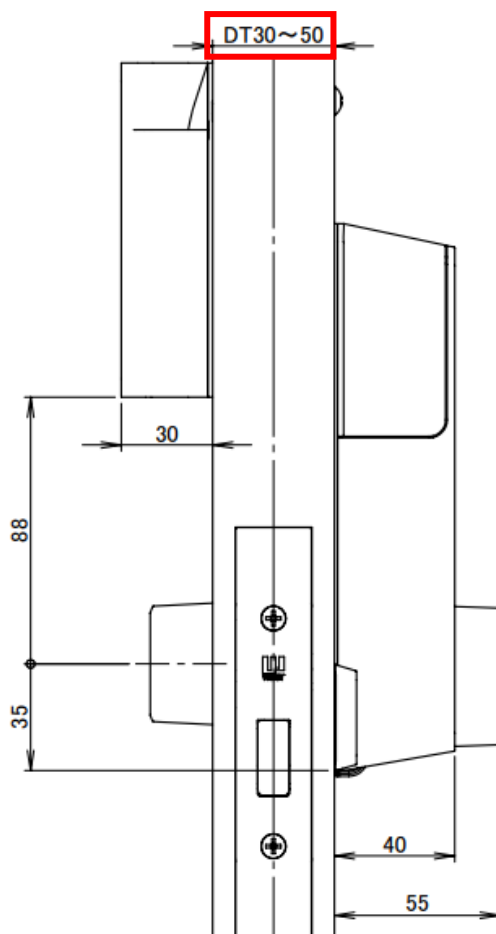

※1 左図は、MIWA DA錠 B/S 51mmのものに取付けた例です。

※2 右図は、WEST様資料から抜粋・改変したものです。

錠前の規格確認方法

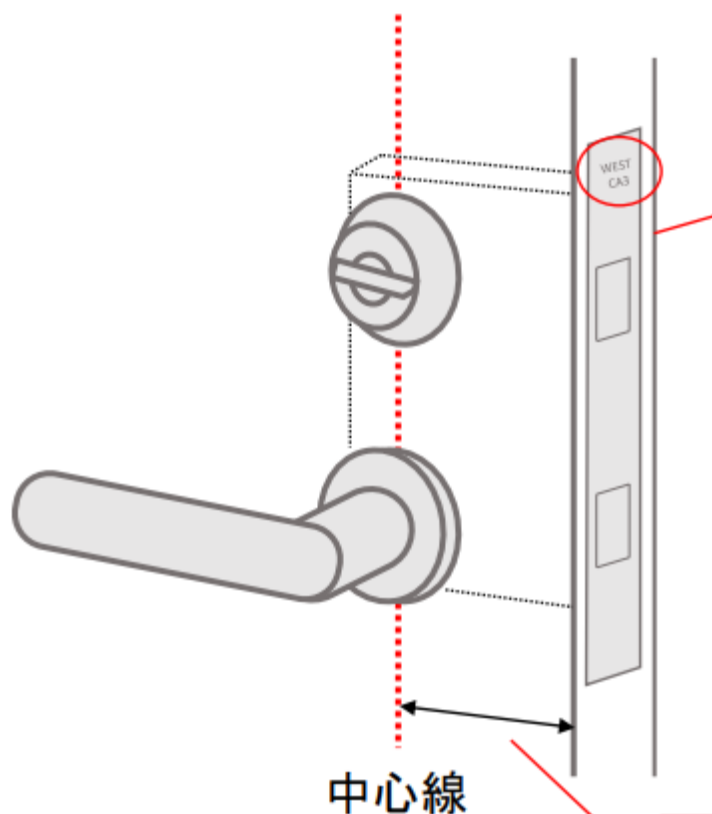

ドア側部などをご確認いただくと、
メーカー及び規格がご確認いただけます。

※刻印がない場合や規格外の場合
手順に従ってドアの写真を撮影いただき、ご
提供いただくことで施工可否を判断します。
[施工可否確認のための写真提供のお願い](#)

対応バックセット

外開きドア 38-64mm / 内開きドア51-64mm